FA用、広帯域伝送用に最適な光ケーブル

三菱レイヨン

PNプラグ付きケーブル

JIS標準のPNプラグ使用のケーブル。

多くの光ファイバコードの中から、お選びください。

■ 標準製品

品　名	ファイバ品名	被 覆	コード径	特 徴
＜標準＞　エスカプレミア使用製品				
RFA4212G-***	GH4002	PE	Φ 2.2 × 2心	標 準
RFA4212GV-***	GHV4002	PVC	Φ 2.2 × 2心	柔軟・難燃
RFA4212GU-***	GHUV4002	共重合PVC	Φ 2.2 × 2心	柔軟・難燃
RFA4212GP-***	GHEPP4002	ペルプレン	Φ 2.2 × 2心	耐 油
＜広帯域＞　エスカメガ使用製品				
RFA4212M-***	MH4002	PE	Φ 2.2 × 2心	標 準
RFA4212MV-***	MHV4002	PVC	Φ 2.2 × 2心	柔軟・難燃

PE:ポリエチレン　PVC:塩化ビニル

注：　光ファイバ長は10cm単位で、お客様がご指定していただけます。
但し、伝送可能な距離は、御利用になる光リンクに依存しますので、ご注文の際にはご確認ください。

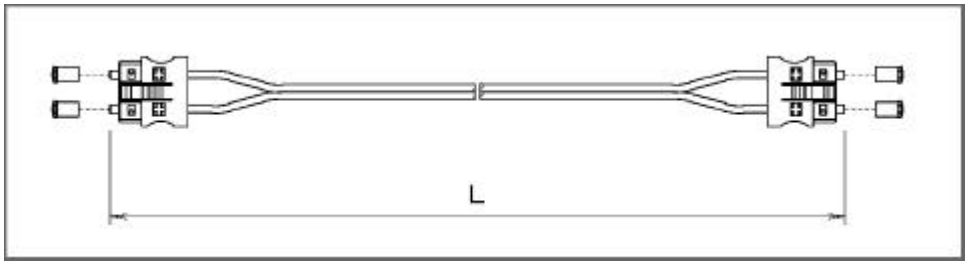

■ その他の光コードもご利用頂けます。

光ファイバの種類は、弊社光ファイバカタログ製品からお選び頂けます。

注：　光ファイバの種類により、仕様が変わることがあります。

■ 光コードの長さの表記について

ケーブル長は、10cm単位でご指定できます。
以下のようにご指定下さい。

RFA4011□-□□□

- □-□□□：10cm単位で表記します。
- □：ファイバ品種を表記します。

(例) 10mの場合　「RFA4212M-100」、
0.5mの場合　「RFA4212M-005」となります。

ご注意

- ケーブル長はプラグの先端間で測定しております。通常公差1m以上は+5% -0、1m未満は+50mm -0です。
- このカタログは仕様の概要を表示するものです。詳しくは弊社及び弊社代理店にお問い合せください。

三菱レイヨン株式会社
情報材料事業部　光デバイス部

〒108-8506 東京都港区港南 1-6-41
TEL.03-5495-3035　Fax.03-5495-3212
Homepage : http://www.pofeska.com/
E-mail : info@pofeska.com

このカタログの著作権は三菱レイヨン株式会社に帰属します。著作権者に無断での転載はお断りします。