

納入仕様書

CK-100

受領印欄

三菱レイヨン株式会社

光デバイス部
〒108-8506 東京都港区港南1-6-41
TEL:03-5495-3060
FAX:03-5495-3212

出図:光デバイス部

作成:光デバイス部


作成	点検	承認

1. 構造及び特性：

(1) 構造表

		CK-100			
項 目		規 格 値			
		単位	最小値	標準値	最大値
光ファイバ素線	コア材料	—	ポリメチルメタクリレート樹脂		
	クラッド材料	—	フッ素樹脂		
	コア屈折率	—	1.49		
	屈折率分布	—	ステップインデックス型		
	NA	—	0.5		
	コア直径	μm	2,300	2450	2,600
	クラッド直径	μm	2,350	2,500	2,650
概算重量		g/m	6		

構造図

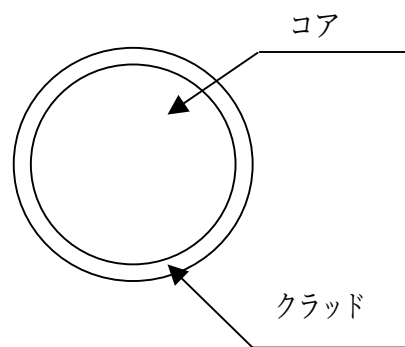

(2) 特性表

CK-100

項目		試 験 条 件 他	規 格 値			
			単位	最小値	標準値	最大値
最大定格	保存温度範囲	変質その他なし	°C	- 55	—	+ 70
	使用温度範囲	伝送特性異常なし*	°C	- 55	—	+ 70
		95%RHで伝送特性異常なし**	°C	—	—	+ 60
伝送特性	伝送損失 (平行光)	波長 650nm, 25°C 50%RH	dB/km	—	—	200
機械特性	最小曲げ半径	90 ° 静置屈曲 損失増加 0.5dB 以下	mm	100	—	—
	引張り強度	JIS C 6861 準拠試験法 5%伸び強度	N	400	—	—

温度条件の無き場合は、室温 (25°C) 環境下とする。

* 1,000時間後の伝送損失の増加が規格値に対して10%以内 (当社試験規定による)

** 1,000時間後の伝送損失の増加が規格値に対して10%以内 (吸湿による一時的増加分を除く, 当社試験規定による)